

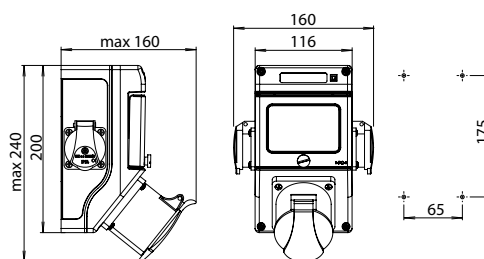
Rozvodnice ROS 4 IP44 istené









- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Rozmery 240 x 160 x 160 mm (V x Š x H).

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK08
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C



200802



Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Prúdomové chrániče RCCB	Ističe MCB	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch							
200800 (ROS 4/I-12)		-	1	-	-	2	-	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	8
200801 (ROS 4/I-12/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
200802 (ROS 4/I-10)		1	-	-	-	2	-	-	-	-	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	8
200803 (ROS 4/I-10/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
200804 (ROS 4/I-52)		-	-	-	1	2	-	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	8
200805 (ROS 4/I-52/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
200806 (ROS 4/I-50)		-	-	1	-	2	-	-	-	-	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	8
200807 (ROS 4/I-50/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

InA - Menovitý prúd zostavy

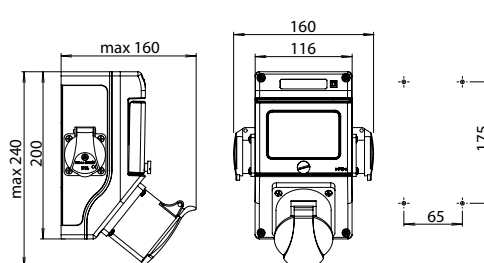
Rozvodnice ROS 4 IP44 bez ističov kompletne predkáblovane









- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Rozmery 240 x 160 x 160 mm (V x Š x H).

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK08
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C



200822



Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Prúdomové chrániče RCCB	Ističe MCB	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch							
200820 (ROS 4/x-12)		-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	10
200821 (ROS 4/x-12/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
200822 (ROS 4/x-10)		1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	10
200823 (ROS 4/x-10/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
200824 (ROS 4/x-52)		-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	10
200825 (ROS 4/x-52/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
200826 (ROS 4/x-50)		-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	10
200827 (ROS 4/x-50/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

InA - Menovitý prúd zostavy