
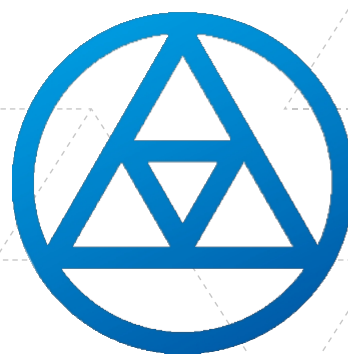


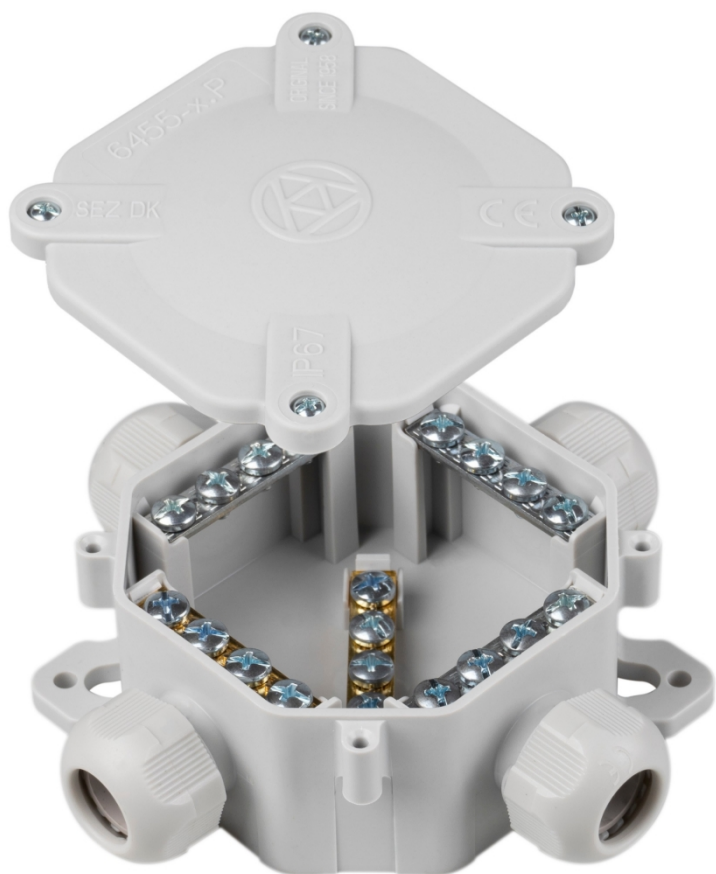


SEZ[®]
DOLNÝ KUBÍN


Krabice ACIDUR 3 6455-11 5.P, 6455-12 5.P

NOVINKA

**VYŠŠÍ KVALITA ZA STEJNOU
CENU**

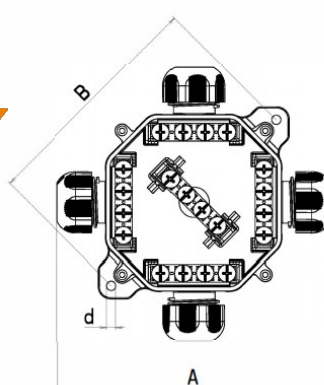

Lamelové průchodky Pg
se zaslepeným těsnicím
kroužkem

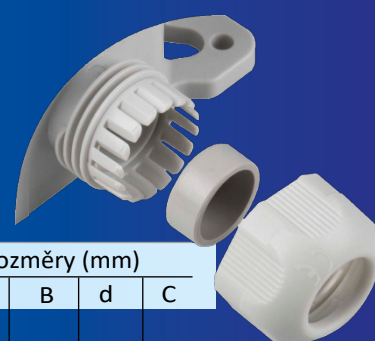

Obj. č. (Typ)	Průřez pevného vodiče (mm ²)	Můstky/svorky			Těsnicí rozsah (mm)	Barva	Balení (ks)	Rozměry (mm)			
		L	N	PE				A	B	d	C
400022 (6455-11 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	1/4	7–14,5	šedá	50	125	106	4,2	45
400023 (6455-11 5.P/5 ACIDUR 3)						černá					
400024 (6455-11 5.P/7 ACIDUR 3)						hnědá					
400025 (6455-12 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	-	7–14,5	šedá	50	125	106	4,2	45
400026 (6455-12 5.P/5 ACIDUR 3)						černá					
400027 (6455-12 5.P/7 ACIDUR 3)						hnědá					

VÝHODY:

- menší vnější rozměry při stejném využití
- větší vnitřní montážní prostor
- zachovaná možnost montáže kabelů stejných průměrů
- utěsnění kabelu jediným těsnicím kroužkem
- dokonalé utěsnění i po vytažení zátkových krytek bez kabelu
- inovovaný bezšroubový systém upevnění můstků
- kvalitnější PA plast s vyšší odolností proti UV záření
- menší rozměry těsnicích matic
- mechanická odolnost proti nárazu IK08

PARAMETRY:

- materiál: PA – bezhalogenový
- jmenovité izolační napětí: 400 V~
- provozní teplota: -25 °C až +60 °C
- splňuje normy:
 - STN EN 60670-1, STN EN 60670-22
 - stupeň krytí: IP67



30 sec.



850 °C



bez podložky nutná podložka



bez podložky nutná podložka



bez podložky nutná podložka

$I_{max} \leq 16 A$

$I_{max} > 16 A$

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko

Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258, e-mail: odbyt@sez.sk

WWW.SEZ.SK

MEMBER OF **FPD**